

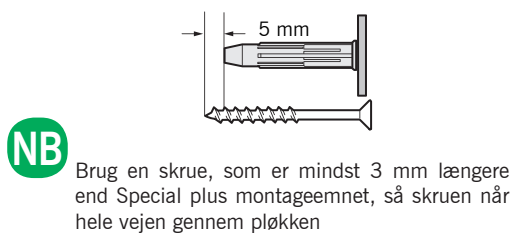

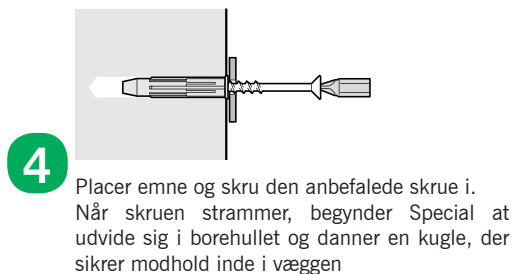
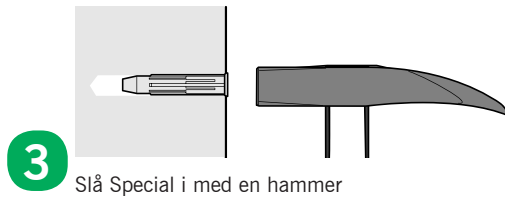
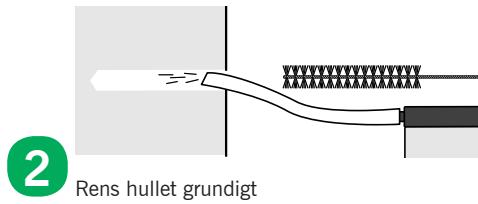


Sådan gør du:

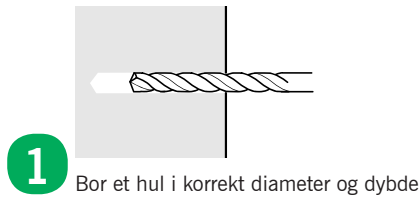

Til montage med spånpladeskruer i porebeton (gasbeton), Leca®, Ytong og porøse materialer

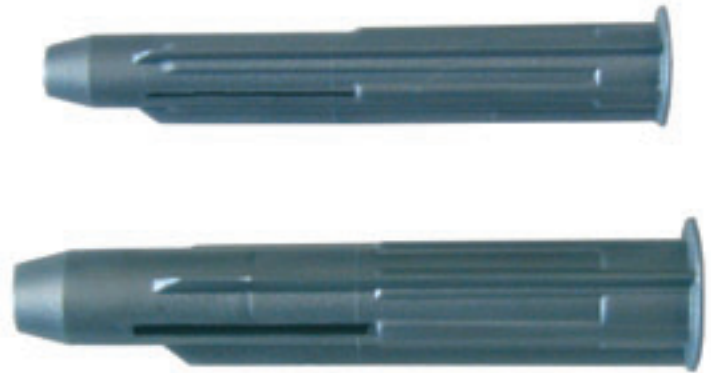

Fordele:



Specielt velegnet til pudsede vægge på grund af den lange hals.

Materialer:

Expandet Special er produceret af Nylon (PA6), temperaturrestant fra -40°C til +80°C.

Yderligere information:

Se bagsiden.

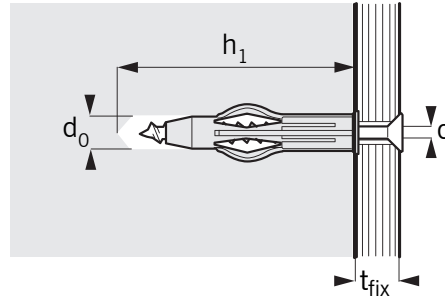

Type	Dimensioner			Montage		Bæreevne
	d_{nom}	L	d	d_0	h_1	F_{rec}
Expandet Special	Udvendig ankerdiameter mm	Ankerlængde mm	Skrue-diameter mm	Bor-diameter mm	Bor-dybde (Min.) mm	Anbefalet bæreevne kN♦
6 x 50	6	50	4,0-5,0	6	55	0,30
8 x 55	8	55	5,5-6,0	8	60	0,45

- ♦ Anbefalet bæreevne er maksimum for et enkelt anker i porebeton P4 (Multi-plade m.m.) sammen med størst mulig anbefalet skrue uafhængig af lastretningen og som ikke er påvirket af kant og/ eller indbyrdes afstand.
Kantafstand ≥ 100 mm

Sikkerhedsfaktor er indregnet (≥ 3). 1 kN \approx 100 kg.

Vigtigt: Læs Expandets "Principper for Fastgørelse" for generel information om befæstigelse, samt oplysninger om ansvarsbegrænsning.
(Kan downloades på www.expandet.dk)