


Expandet Isofix isoleringsplæk med skrue

Expandet Isofix isoplæk med skrue er løsningen til isolering op til 420mm. Hurtig og nem at montere ved hjælp af montageværktøjet. Den er produceret i polypropylen og leveres som standard med 60 mm skive.

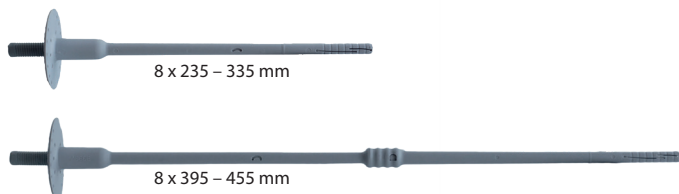


FORDELE

- Med skrue – gør montage af tyk isolering nemmere.
- Kan anvendes i bløde isoleringsplader.


Type	Bæreevne									
	N _{Rd}									
	Regningsmæssig Direkte træk (kN) ¹⁾									
	DIMENSION (MM)	Beton ²⁾		Massiv mursten		Massiv Kalksandsten		Hulsten		Porebeton P4
(kN)		Sætte-dybde mm	(kN)	Sætte-dybde mm	(kN)	Sætte-dybde mm	(kN)	Sætte-dybde mm	(kN)	Sætte-dybde mm
8 x 235	0,75	25	0,75	25	0,75	25	0,45	25	0,45	65
8 x 295	0,75	25	0,75	25	0,75	25	0,45	25	0,45	65
8 x 335	0,75	25	0,75	25	0,75	25	0,45	25	0,45	65
8 x 395	0,75	25	0,75	25	0,75	25	0,45	25	0,45	65
8 x 435	0,75	25	0,75	25	0,75	25	0,45	25	0,45	65
8 x 455	0,75	25	0,75	25	0,75	25	0,45	25	0,45	65

1) Samtlige bæreevner forudsætter minimum kant- og indbyrdes afstand på min. 100 mm.
 2) Gælder også forplader i beton C16/20 - C50/60, minimum tykkelse på 40 mm.


SÅDAN GØR DU:




1] Forbør med 8 mm bor gennem isoleringen og ind i muren. Rens hullet grundigt

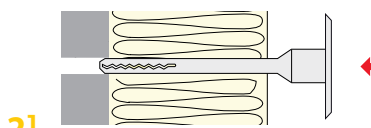

2] Skub Isopløkken gennem isoleringen




3] Skru skruen i plan med skive (anvend med fordel montageværktøj)



4] Montagen er færdig

Expandet Isofix isoleringspløk med skrue

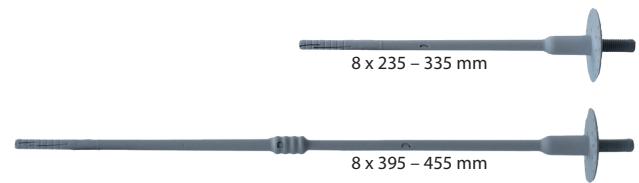

EXPANDET ISOFIX ISOLERINGSPLØK MED SKRUE

TYPE DIMENSION MM	BOR DIA. MM	BOR DYBDE MM ¹⁾	ISOLERINGS- TYKKELSE ²⁾ (MAX.) ³⁾ MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
8 x 235	8	35 / 75	200 / 160	868235	100	2068355	5708620105819
8 x 295	8	35 / 75	260 / 220	868295	100	2068358	5708620105826
8 x 335	8	35 / 75	300 / 260	868335	100	2068362	5708620105833
8 x 395	8	35 / 75	360 / 320	868395	50	2068366	5708620105840
8 x 435	8	35 / 75	400 / 360	868435	50	2068368	5708620105857
8 x 455	8	35 / 75	420 / 380	868455	50	2068369	5708620105864

- 1) 75 mm gælder for Porebeton P4. 35 mm gælder for alle andre definerede materialer.
- 2) Laveste tal er max. i Porebeton P4. Højeste gælder for alle andre definerede materialer
- 3) Eventuel puds på underlag skal medregnes i den samlede isoleringstykkelse

Montageværktøj til isoleringsskrue



MONTAGEVÆRKTØJ TIL ISOLERINGSSKRUE

TYPE	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Isofix tool rød	860080	1	2068270	5708620105871