


## Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue

Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue er effektiv i både 1 og 2 lag gips samt andet plademateriale.

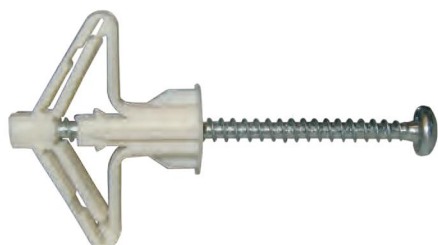

GIPS

### FORDELE


- Samme produkt kan bruges i både 1- og 2-lags gips.
- Vinger forhindrer pløk i at dreje rundt i hullet.

Type	Lag	Bæreevne
DIMENSION	1 eller 2 lag (12-24 mm)	$N_{rec}$
		Anbefalet direkte træk kN*
4 x 60	1	0,12
4 x 60	2	0,17

\* Bæreevne er anbefalet maksimum i gipsplader ved en indbyrdes afstand på minimum 100 mm mellem hver Nylon Gips-Pløk. Sikkerhedsfaktor er indregnet ( $\geq 3$ ). 1 kN  $\approx$  100 kg.

**NB:** Kan anbefalede mål og afstande ikke overholdes, reduceres bæreevnen.

### SÅDAN GØR DU:



1]

Bor 10 mm hul i gipsplade

2]

Placer Nylon Gips-pløk så den er plan med væggen

3]

Placer emne og skru skruen i så Nylon Gips-pløk trækkes sammen på bagsiden af væggen

## Expandet Nylon Gips-Pløk med skrue



### EXPANDET NYLON GIPS-PLØK MED SKRUE

TYPE DIMENSION	PLADE- DIMENSION MM	BOR DIA. MM	SKRUE- LÆNGDE MM	EMNE- TYKKELSE (MAX.) MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
4 x 60 *	12- 24	10	60	15	900099	50	5608173	5708620200392

\* Skruedimension