



PRODUKTGUIDE SKRUER



- USP SPÅNSKRUE
- AR+ SPÅNSKRUE
- HBS KONSTRUKTIONSSKRUE

MAKING HARD WORK EASIER

USP



AR+



HBS



Besøg Senco-emea.com
for teknisk dokumentation
& yderligere information

SENCO SKRUEOVERSIGT LØSE SKRUER

USP SPÅNSKRUE

	Side
USP Skrueinformation	4-5
Oversigt PZ	6-7
Oversigt TX	8-9

AR+ SPÅNSKRUE

	Side
AR+ Skrueinformation	10-11
Oversigt AR+ Indendørs	12-15
Oversigt AR+ Udendørs C4	16-17

HBS KONSTRUKTIONSSKRUE

	Side
HBS Skrueinformation	18-19
Oversigt HBS	20-21

ØVRIGT


	Side
Farvekoder	21
Pneumatiske skruetrækkere	22-23



SENCO skruer er CE-Mærket. Skruerne er uden anvendelse af Cr6.



USP SPÅNSKRUE

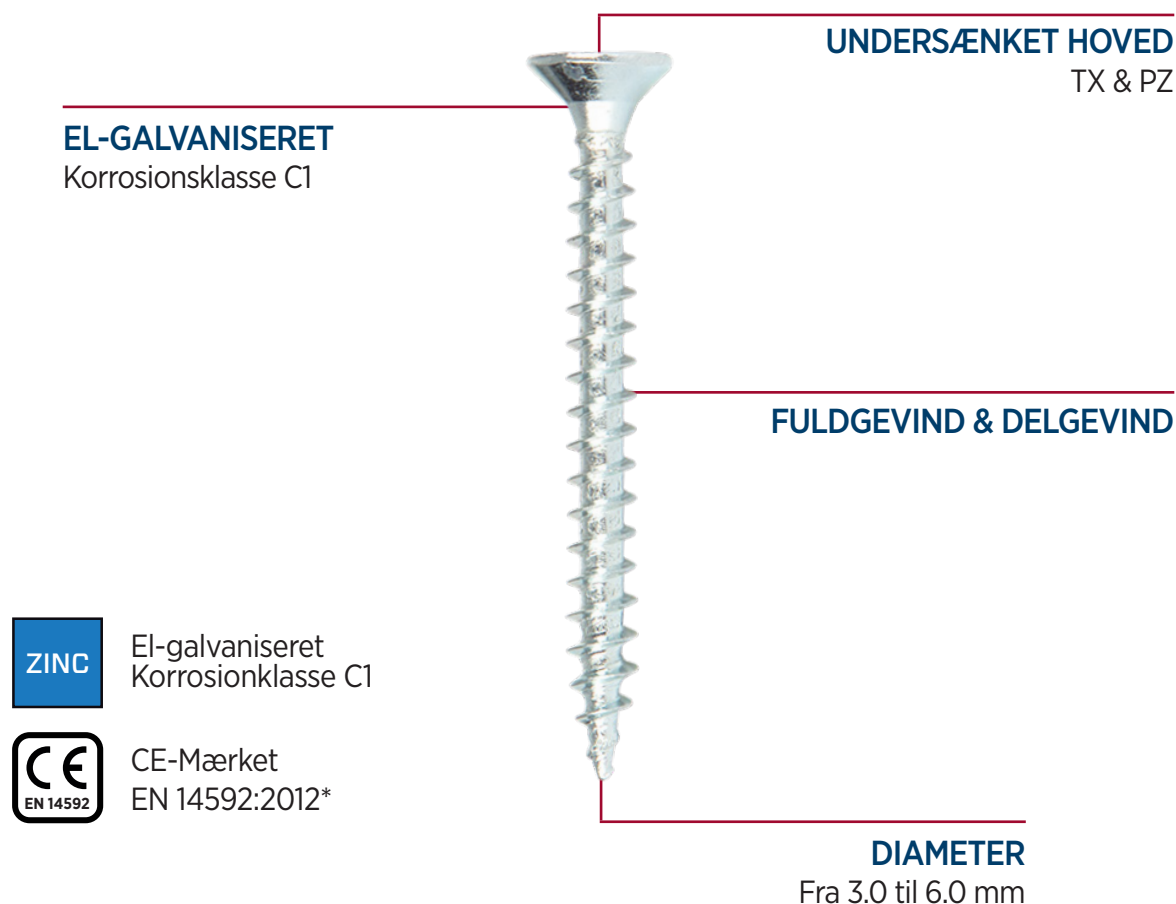


USP Spånskrue

USP Spånskrue er SENCO seriens standardskrue.

Den passer til flere forskellige applikationer som for eksempel OSB- og spånplade.

Skruen findes i både TX og PZ fra 3mm i diameter til 6mm. USP Spånskrue har et gevind som passer til de fleste plugs.

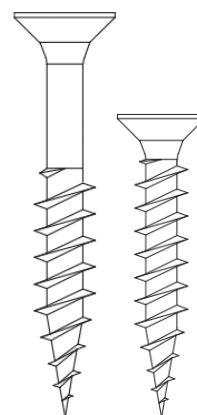



SENCO Spånskrue
er CE-mærket*.
Skruerne er uden
anvendelse af Cr6.




*CE-mærkning gælder ikke korte dimensioner,
art.nr 32008030012, 32008030016, 32008035012,
32008035016, 32008040016 & 32008050025

USP SPÅNSKRUE


Ø3,0MM UNDERSÆNKET HOVED PZ EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32008030012	3,0 x 12	Fuld	6	PZ1	C1	200
32008030016	3,0 x 16	Fuld	6	PZ1	C1	200
32008030020	3,0 x 20	Fuld	6	PZ1	C1	200
32008030025	3,0 x 25	Fuld	6	PZ1	C1	200
32008030030	3,0 x 30	Fuld	6	PZ1	C1	200
32008030035	3,0 x 35	Fuld	6	PZ1	C1	200
32008030040	3,0 x 40	Fuld	6	PZ1	C1	200




Ø3,5MM UNDERSÆNKET HOVED PZ EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32008035012	3,5 x 12	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035016	3,5 x 16	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035020	3,5 x 20	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035025	3,5 x 25	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035030	3,5 x 30	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035035	3,5 x 35	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035040	3,5 x 40	Fuld	7	PZ2	C1	200
32008035045	3,5 x 45	Fuld	7	PZ2	C1	200




Ø4,0MM UNDERSÆNKET HOVED PZ EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32008040016	4,0 x 16	Fuld	8	PZ2	C1	200
32008040020	4,0 x 20	Fuld	8	PZ2	C1	200
32008040025	4,0 x 25	Fuld	8	PZ2	C1	200
32008040030	4,0 x 30	Fuld	8	PZ2	C1	200
32008040035	4,0 x 35	Fuld	8	PZ2	C1	200
32008040040	4,0 x 40	Fuld	8	PZ2	C1	200
32018040040	4,0 x 40	24	8	PZ2	C1	200
32008040045	4,0 x 45	Fuld	8	PZ2	C1	200
32018040045	4,0 x 45	30	8	PZ2	C1	200
32008040050	4,0 x 50	Fuld	8	PZ2	C1	200
32018040050	4,0 x 50	30	8	PZ2	C1	200
32008040060	4,0 x 60	Fuld	8	PZ2	C1	200
32018040060	4,0 x 60	36	8	PZ2	C1	200

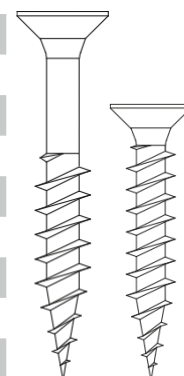


Ø4,5MM UNDERSÆNKET HOVED PZ EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32008045020	4,5 x 20	Fuld	9	PZ2	C1	200
32008045025	4,5 x 25	Fuld	9	PZ2	C1	200
32008045030	4,5 x 30	Fuld	9	PZ2	C1	200
32008045035	4,5 x 35	Fuld	9	PZ2	C1	200
32018045040	4,5 x 40	24	9	PZ2	C1	200
32018045045	4,5 x 45	30	9	PZ2	C1	200
32008045050	4,5 x 50	Fuld	9	PZ2	C1	200
32018045050	4,5 x 50	30	9	PZ2	C1	200
32008045060	4,5 x 60	Fuld	9	PZ2	C1	200
32018045060	4,5 x 60	36	9	PZ2	C1	200
32018045070	4,5 x 70	42	9	PZ2	C1	200

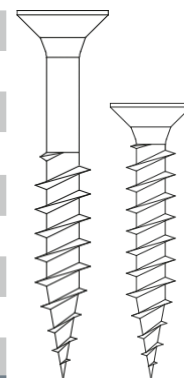


Ø5,0MM UNDERSÆNKET HOVED PZ EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32008050025	5,0 x 25	Fuld	10	PZ2	C1	200
32008050030	5,0 x 30	Fuld	10	PZ2	C1	200
32008050035	5,0 x 35	Fuld	10	PZ2	C1	200
32008050040	5,0 x 40	Fuld	10	PZ2	C1	200
32008050050	5,0 x 50	Fuld	10	PZ2	C1	200
32018050050	5,0 x 50	30	10	PZ2	C1	200
32008050060	5,0 x 60	Fuld	10	PZ2	C1	200
32018050060	5,0 x 60	30	10	PZ2	C1	200
32018050070	5,0 x 70	42	10	PZ2	C1	200
32018050080	5,0 x 80	50	10	PZ2	C1	200
32018050090	5,0 x 90	60	10	PZ2	C1	200
32018050100	5,0 x 100	60	10	PZ2	C1	200

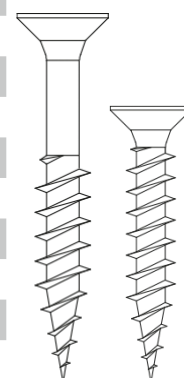

Ø6,0MM UNDERSÆNKET HOVED PZ EL-GALVANISERET


ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32018060070	6,0 x 70	42	12	PZ3	C1	200
32018060080	6,0 x 80	50	12	PZ3	C1	200
32018060090	6,0 x 90	60	12	PZ3	C1	200
32018060100	6,0 x 100	60	12	PZ3	C1	100
32018060110	6,0 x 110	66	12	PZ3	C1	100
32018060120	6,0 x 120	68	12	PZ3	C1	100
32018060130	6,0 x 130	68	12	PZ3	C1	100
32018060140	6,0 x 140	68	12	PZ3	C1	100
32018060150	6,0 x 150	68	12	PZ3	C1	100
32018060160	6,0 x 160	68	12	PZ3	C1	100
32018060180	6,0 x 180	68	12	PZ3	C1	100

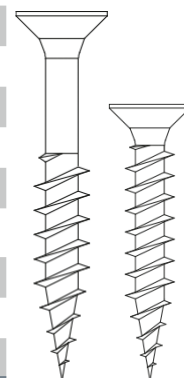

USP SPÅNSKRUE


Ø3,5MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32098035020	3,5x20	Fuld	7	TX15	C1	200
32098035025	3,5x25	Fuld	7	TX15	C1	200
32098035030	3,5x30	Fuld	7	TX15	C1	200
32098035035	3,5x35	Fuld	7	TX15	C1	200
32098035040	3,5x40	Fuld	7	TX15	C1	200
32098035045	3,5x45	Fuld	7	TX15	C1	200
32108035050	3,5x50	30	7	TX15	C1	200

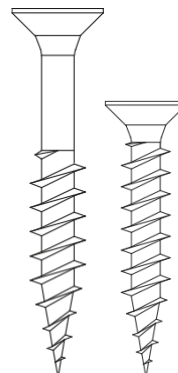


Ø4,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32098040020	4,0x20	Fuld	8	TX20	C1	200
32098040025	4,0x25	Fuld	8	TX20	C1	200
32098040030	4,0x30	Fuld	8	TX20	C1	200
32098040035	4,0x35	Fuld	8	TX20	C1	200
32098040040	4,0x40	Fuld	8	TX20	C1	200
32108040040	4,0x40	24	8	TX20	C1	200
32108040045	4,0x45	30	8	TX20	C1	200
32108040050	4,0x50	30	8	TX20	C1	200
32108040060	4,0x60	36	8	TX20	C1	200

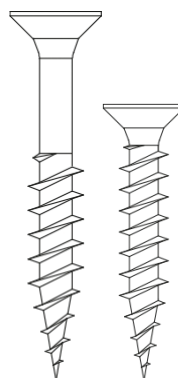


Ø4,5MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
32098045020	4,5x20	Fuld	9	TX20	C1	200
32098045025	4,5x25	Fuld	9	TX20	C1	200
32098045030	4,5x30	Fuld	9	TX20	C1	200
32098045035	4,5x35	Fuld	9	TX20	C1	200
32108045040	4,5x40	24	9	TX20	C1	200
32108045050	4,5x50	30	9	TX20	C1	200
32108045060	4,5x60	36	9	TX20	C1	200
32108045070	4,5x70	42	9	TX20	C1	200

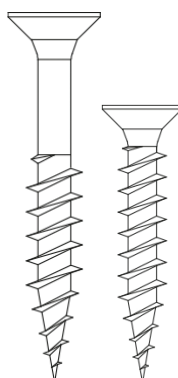


Ø5,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
32098050025	5,0x25	Fuld	10	TX20	C1	200
32098050030	5,0x30	Fuld	10	TX20	C1	200
32098050035	5,0x35	Fuld	10	TX20	C1	200
32098050040	5,0x40	Fuld	10	TX20	C1	200
32108050050	5,0x50	30	10	TX20	C1	200
32108050060	5,0x60	36	10	TX20	C1	200
32108050070	5,0x70	42	10	TX20	C1	200
32108050080	5,0x80	50	10	TX20	C1	200
32108050090	5,0x90	60	10	TX20	C1	200
321080500100	5,0x100	60	10	TX20	C1	200

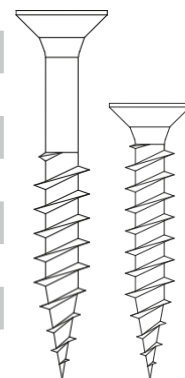

Ø6,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
32108060070	6,0x70	42	12	TX30	C1	200
32108060080	6,0x80	50	12	TX30	C1	200
32108060090	6,0x90	60	12	TX30	C1	200
32108060100	6,0x100	60	12	TX30	C1	100
32108060120	6,0x120	66	12	TX30	C1	100
32108060140	6,0x140	68	12	TX30	C1	100
32108060150	6,0x150	68	12	TX30	C1	100
32108060160	6,0x160	68	12	TX30	C1	100
32108060180	6,0x180	68	12	TX30	C1	100

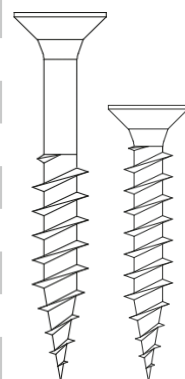

AR+ SPÅNSKRUE



UNDERSÆNKET HOVED

Dyb TX kærve for bedre greb



REDUCERET HOVED

På AR+ hængselskrue



PAN HOVED

For stål mod træapplikationer

WEATHEREX 3

Korrosionsklasse C4

EL-GALVANISERET

Korrosionsklasse C1

DIAMETER

Fra 3.0 til 6.0 mm



AR+ Udendørs

Weatherex 3
Korrosionsklasse C4



AR+ indenfor


El-galvaniseret
Korrosionsklasse C1



CE-Mærket indefor EN 14592:2012*



Alle AR+ Træskruer har bestået
SHR-002 test

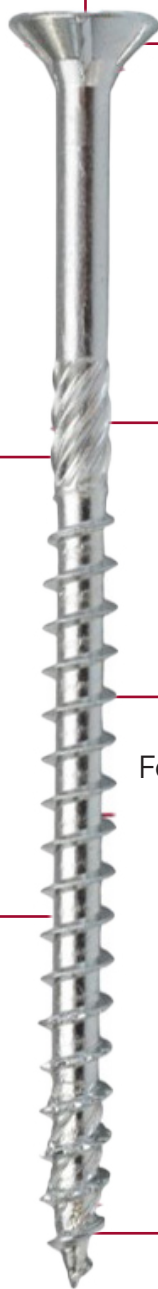

FRÆSERIBBER

Under hovedet skærer træet og
forsænker skruen uden spåner



FRÆSERIBBER PÅ STAMMEN

Gør montagen af længere & grovere skruer
hurtigere ved længder fra 70mm og opefter.

HYBRID GEVIND

For hurtigere montage og højere udtræksværdier. AR+ findes både med fuld & delgevind.



SKARP SPIDS MED FIBERSKÆR

Modvirker revner og giver hurtigere greb


*CE-mærket gælder ikke kortere dimensioner, art.nr
31018030016, 31018030020, 31018030025, 31018030030,
31018030035, 31018030040, 31028030040, 31018035016,
31018040016, 31038045020, 31198030012, 31198030016,
31198040012, 33028030016, 33028030020,
33028030025, 33018030030, 33018030040 &
33028035016.

AR+ SPÅNSKRUE

SENCOs AR+ er en serie af højtydende spånskruer for alle typer af samlinger i træ.

AR+ kommer i forskellige korrosionskvaliteter, el-galvaniseret for anvendelse indendørs eller Weatherex 3 coating for applikationer udendørs. Takket være SENCOs computerdesignede hybrid-gevind, 3-trins spids med fiberskær og Integreret fræseribber på stammen (på længder fra 70mm) giver AR+ skruen et hurtigt fast greb og hurtig montage med høj udtræksværdi.

Alle AR+ Træskruer har bestået SHR eller SKH 98-08 testen.

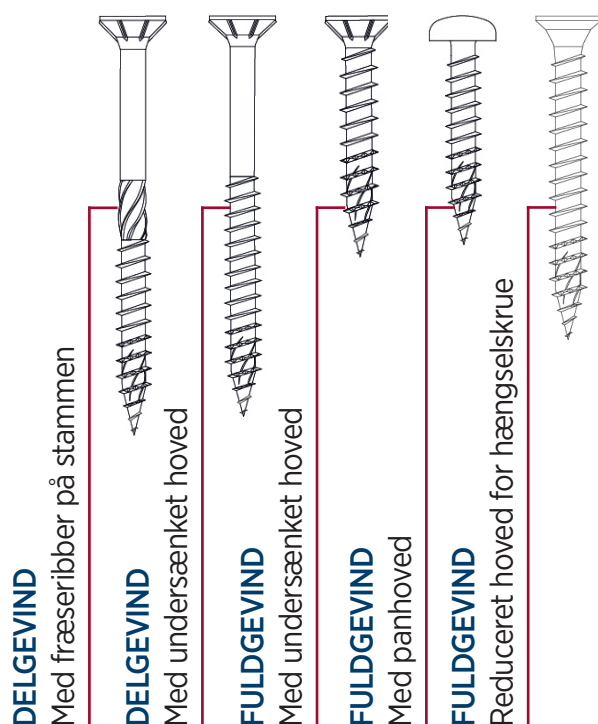

AR+ SPÅNSKRUE
UDENDØRS C4



SENCO AR+ Spånskruer er CE-mærket*. Skruerne er uden anvendelse af Cr6.


HVORFOR ER ALLE SKRUE IKKE CE-MÆRKET?

På mindre dimensioner findes der ingen krav eller mulighed at godkende produkterne

AR+ INDENDØRS


Ø3,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
31018030016	3,0x16	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31018030020	3,0x20	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31018030025	3,0x25	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31018030030	3,0x30	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31018030035	3,0x35	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31018030040	3,0x40	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31028030040	3,0x40	24	Nej	5,9	TX10	C1	200




Ø3,5MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
31018035016	3,5x16	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035020	3,5x20	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035025	3,5x25	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035030	3,5x30	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035035	3,5x35	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035040	3,5x40	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31028035040	3,5x40	24	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035045	3,5x45	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200
31028035045	3,5x45	27	Nej	6,9	TX20	C1	200
31028035050	3,5x50	27	Nej	6,9	TX20	C1	200
31018035050	3,5x50	Fuld	Nej	6,9	TX20	C1	200




Ø4,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
31018040016	4,0x16	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31018040020	4,0x20	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31018040025	4,0x25	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31018040030	4,0x30	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31018040035	4,0x35	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31058040035	4,0x35	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	1000
31018040040	4,0x40	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31028040040	4,0x40	24	Nej	7,9	TX20	C1	200
31058040040	4,0x40	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	1000
31018040045	4,0x45	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31028040045	4,0x45	27	Nej	7,9	TX20	C1	200
31058040045	4,0x45	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	1000
31018040050	4,0x50	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31028040050	4,0x50	30	Nej	7,9	TX20	C1	200
31048040060	4,0x60	36	Nej	7,9	TX20	C1	200
31048040070	4,0x70	42	Ja	7,9	TX20	C1	200

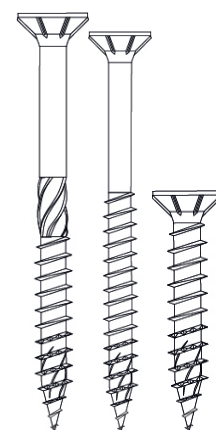


Ø4,5MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
31038045020	4,5x20	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31038045025	4,5x25	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31038045030	4,5x30	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31038045035	4,5x35	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31038045040	4,5x40	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31048045040	4,5x40	24	Nej	8,9	TX20	C1	200
31038045045	4,5x45	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31048045045	4,5x45	27	Nej	8,9	TX20	C1	200
31038045050	4,5x50	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31048045050	4,5x50	30	Nej	8,9	TX20	C1	200
31048045060	4,5x60	36	Nej	8,9	TX20	C1	200
31048045070	4,5x70	42	Ja	8,9	TX20	C1	200
31048045080	4,5x80	48	Ja	8,9	TX20	C1	200

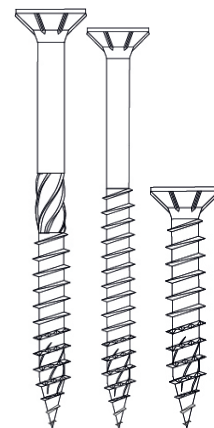**Ø5,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET**


ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
31038050025	5,0x25	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31038050030	5,0x30	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31038050035	5,0x35	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31038050040	5,0x40	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31048050040	5,0x40	24	Nej	9,8	TX20	C1	200
31038050045	5,0x45	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31048050045	5,0x45	27	Nej	9,8	TX20	C1	200
31038050050	5,0x50	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31048050050	5,0x50	30	Nej	9,8	TX20	C1	200
31048050060	5,0x60	36	Nej	9,8	TX20	C1	200
31048050070	5,0x70	42	Ja	9,8	TX20	C1	200
31068050070	5,0x70	42	Ja	9,8	TX20	C1	1000
31048050080	5,0x80	48	Ja	9,8	TX20	C1	200
31068050080	5,0x80	48	Ja	9,8	TX20	C1	1000
31048050090	5,0x90	54	Ja	9,8	TX20	C1	200
31048050100	5,0x100	60	Ja	9,8	TX20	C1	200
31048050120	5,0x120	72	Ja	9,8	TX20	C1	200

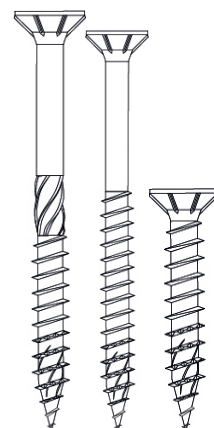

AR+ INDENDØRS

Ø6,0MM INDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
31038060040	6,0x40	Fuld	Nej	11,7	TX30	C1	200
31048060040	6,0x40	24	Nej	11,7	TX30	C1	200
31038060050	6,0x50	Fuld	Nej	11,7	TX30	C1	200
31048060050	6,0x50	30	Nej	11,7	TX30	C1	200
31048060060	6,0x60	36	Nej	11,7	TX30	C1	200
31048060070	6,0x70	42	Ja	11,7	TX30	C1	200
31048060080	6,0x80	48	Ja	11,7	TX30	C1	200
31048060090	6,0x90	54	Ja	11,7	TX30	C1	200
31048060100	6,0x100	60	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060110	6,0x110	66	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060120	6,0x120	72	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060130	6,0x130	72	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060140	6,0x140	72	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060150	6,0x150	72	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060160	6,0x160	72	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060180	6,0x180	72	Ja	11,7	TX30	C1	100
31048060200	6,0x200	72	Ja	11,7	TX30	C1	100

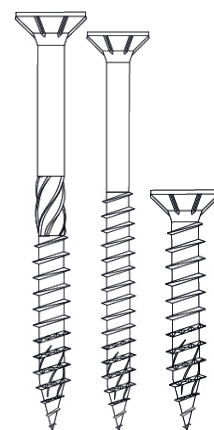

Ø4,0MM HÆNGSELSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
31398040040	4,0x40	Fuld	Nej	7	TX20	C1	200
31458040040	4,0x40	Fuld	Nej	7	TX20	C1	500
31398045040	4,5x40	Fuld	Nej	8	TX20	C1	200



Ø3,0MM PANHOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
31198030012	3,0x12	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31198030016	3,0x16	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200
31198030020	3,0x20	Fuld	Nej	5,9	TX10	C1	200



Ø3,5MM PANHOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
31198035020	3,5x20	Fuld	Nej	6,9	TX15	C1	200
31198035025	3,5x25	Fuld	Nej	6,9	TX15	C1	200
31198035030	3,5x30	Fuld	Nej	6,9	TX15	C1	200
31198035035	3,5x35	Fuld	Nej	6,9	TX15	C1	200
31198035040	3,5x40	Fuld	Nej	6,9	TX15	C1	200



AR+ Hængselskrue med reduceret hoved

Ø4,0MM PANOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE- RIB	HOVED ø (mm)	BITS/ HOVED	KORROSIONS- KLASSE	ANTAL I PAKKE
31198040012	4,0x12	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040016	4,0x16	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040020	4,0x20	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040025	4,0x25	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040030	4,0x30	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040035	4,0x35	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040040	4,0x40	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040045	4,0x45	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200
31198040050	4,0x50	Fuld	Nej	7,9	TX20	C1	200



Ø4,5MM PANOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE- RIB	HOVED ø (mm)	BITS/ HOVED	KORROSIONS- KLASSE	ANTAL I PAKKE
31198045025	4,5x25	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31198045030	4,5x30	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31198045035	4,5x35	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200
31198045040	4,5x40	Fuld	Nej	8,9	TX20	C1	200



Ø5,0MM PANOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE- RIB	HOVED ø (mm)	BITS/ HOVED	KORROSIONS- KLASSE	ANTAL I PAKKE
31198050025	5,0x25	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050030	5,0x30	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050035	5,0x35	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050040	5,0x40	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050045	5,0x45	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050050	5,0x50	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050060	5,0x60	Fuld	Nej	9,8	TX20	C1	200
31198050070	5,0x70	61 (fuld)	Nej	9,8	TX20	C1	200



Ø6,0MM PANOVED TX EL-GALVANISERET


ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE- RIB	HOVED ø (mm)	BITS/ HOVED	KORROSIONS- KLASSE	ANTAL I PAKKE
31198060050	6,0x50	Fuld	Nej	11,7	TX30	C1	200
31198060060	6,0x60	Fuld	Nej	11,7	TX30	C1	100
31198060070	6,0x70	61 (Fuld)	Nej	11,7	TX30	C1	100
31198060080	6,0x80	61 (Fuld)	Nej	11,7	TX30	C1	100



AR+ UDENDØRS


Ø3,0MM UDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX WEATHEREX 3

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
33028030016	3,0x16	Fuld	Nej	5,9	TX10	C4	500
33028030020	3,0x20	Fuld	Nej	5,9	TX10	C4	500
33028030025	3,0x25	Fuld	Nej	5,9	TX10	C4	500
33018030030	3,0x30	18	Nej	5,9	TX10	C4	500
33018030040	3,0x40	24	Nej	5,9	TX10	C4	500




Ø3,5MM UDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX WEATHEREX 3

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
33028035016	3,5x16	Fuld	Nej	6,9	TX20	C4	500
33028035020	3,5x20	Fuld	Nej	6,9	TX20	C4	500
33028035025	3,5x25	Fuld	Nej	6,9	TX20	C4	500
33018035030	3,5x30	18	Nej	6,9	TX20	C4	500
33018035035	3,5x35	21	Nej	6,9	TX20	C4	500
33018035040	3,5x40	24	Nej	6,9	TX20	C4	500
33018035050	3,5x50	30	Nej	6,9	TX20	C4	500




Ø4,0MM UDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX WEATHEREX 3

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
33008040020	4,0x20	Fuld	Nej	7,9	TX20	C4	500
33008040025	4,0x25	Fuld	Nej	7,9	TX20	C4	500
33018040030	4,0x30	18	Nej	7,9	TX20	C4	500
33018040035	4,0x35	21	Nej	7,9	TX20	C4	500
33018040040	4,0x40	24	Nej	7,9	TX20	C4	500
33018040045	4,0x45	27	Nej	7,9	TX20	C4	200
33018040050	4,0x50	30	Nej	7,9	TX20	C4	500
33018040060	4,0x60	36	Nej	7,9	TX20	C4	200
33018040070	4,0x70	42	Ja	7,9	TX20	C4	200

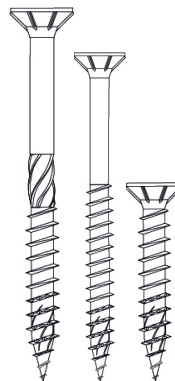


Ø4,5MM UDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX WEATHEREX 3

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
33008045025	4,5x25	Fuld	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045030	4,5x30	18	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045035	4,5x35	21	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045040	4,5x40	24	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045045	4,5x45	27	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045050	4,5x50	30	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045060	4,5x60	36	Nej	8,9	TX20	C4	200
33018045070	4,5x70	42	Ja	8,9	TX20	C4	200
33018045080	4,5x80	48	Ja	8,9	TX20	C4	200

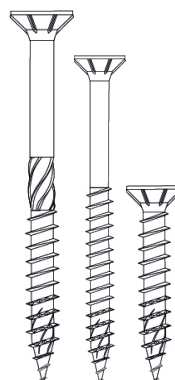


Ø5,0MM UDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX WEATHEREX 3

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
33018050030	5,0x30	18	Nej	9,8	TX20	C4	500
33018050040	5,0x40	24	Nej	9,8	TX20	C4	200
33018050050	5,0x50	30	Nej	9,8	TX20	C4	200
33018050060	5,0x60	36	Nej	9,8	TX20	C4	200
33018050070	5,0x70	42	Ja	9,8	TX20	C4	200
33018050080	5,0x80	48	Ja	9,8	TX20	C4	200
33018050090	5,0x90	54	Ja	9,8	TX20	C4	200
33018050100	5,0x100	60	Ja	9,8	TX20	C4	200
33018050120	5,0x120	72	Ja	9,8	TX20	C4	200



Ø6,0MM UDENDØRS SPÅNSKRUE UNDERSÆNKET HOVED TX WEATHEREX 3

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	FRÆSE-RIB	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
33018060060	6,0x60	36	Nej	11,7	TX30	C4	200
33018060070	6,0x70	42	Ja	11,7	TX30	C4	200
33018060080	6,0x80	48	Ja	11,7	TX30	C4	200
33018060090	6,0x90	54	Ja	11,7	TX30	C4	200
33018060100	6,0x100	60	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060110	6,0x110	66	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060120	6,0x120	72	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060130	6,0x130	72	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060140	6,0x140	72	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060150	6,0x150	72	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060160	6,0x160	72	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060180	6,0x180	72	Ja	11,7	TX30	C4	100
33018060200	6,0x200	72	Ja	11,7	TX30	C4	100



HBS KONSTRUKTIONSSKRUE



RUNDHOVEDET MED FLANGE

Udligner trykket mellem befæstelseselementet og underlag.



UNDERSÆNKET HOVED

For perfekt undersænket hoved

TX BITS

For optimalt greb ved montage
TX30/TX40



FRÆSERIBBE PÅ STAMMEN

Gør montagen hurtigere
ved længere skruer

EL-GALVANISERET

Korrosionsklasse C1

DIAMETER

Fra 6.0 til 8.0 mm

OPTIMERET GEVIND

For hurtigere montage ved alle
længder skruer



El-galvaniseret
Korrosionsklasse C1



ETA-Godkendt indenfor
ETA-17/0851



CE-Mærket indenfor
EN 14592:2012



Alle HBS Konstruktionsskruer
har bestået SHR-002 test



SKARP SPIDS MED FIBERSKÆR

Modvirker revner og giver
hurtigere greb




HBS KONSTRUKTIONSSKRUE

Stærk, effektiv og alsidig.

SENCO HBS Konstruktionsskrue er en bred serie af høj kvalitetsskruer med specielt producerede egenskaber for den bedste montage.

HBS findes med 2 forskellige hoveder med dyb TX-kærv. Undersænket hoved for perfekt undersænket skrue og rundt hoved med integreret flange som udligner trykket mellem skruen og underlaget. HBS Konstruktionsskrue er udformet med et optimeret gevind som giver en hurtig montage uden forbo-ring, takket være fræseribber på stammen der gør montagen lettere.

SENCO's HSB Konstruktionsskrue er CE-mærket & SHR 002 og ETA-17/085 godkendt.

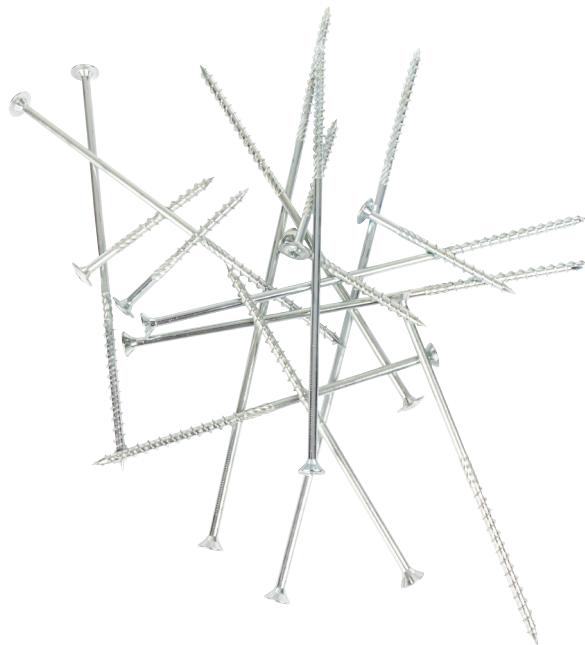

SENCO HBS skruer er CE-Mærket. Skruerne er uden anvendelse af Cr6.



HBS KONSTRUKTIONSSKRUE

Ø6,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
HBS-60120-CH30	6,0x120	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60140-CH30	6,0x140	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60160-CH30	6,0x160	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60180-CH30	6,0x180	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60200-CH30	6,0x200	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60220-CH30	6,0x220	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60240-CH30	6,0x240	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60260-CH30	6,0x260	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60280-CH30	6,0x280	70	11,5	TX30	C1	100
HBS-60300-CH30	6,0x300	70	11,5	TX30	C1	100



Ø8,0MM UNDERSÆNKET HOVED TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
HBS-80080-CH40	8,0x80	60	14	TX40	C1	100
HBS-80100-CH40	8,0x100	60	14	TX40	C1	100
HBS-80120-CH40	8,0x120	80	14	TX40	C1	100
HBS-80140-CH40	8,0x140	80	14	TX40	C1	100
HBS-80160-CH40	8,0x160	80	14	TX40	C1	100
HBS-80180-CH40	8,0x180	80	14	TX40	C1	100
HBS-80200-CH40	8,0x200	80	14	TX40	C1	100
HBS-80240-CH40	8,0x240	80	14	TX40	C1	50
HBS-80260-CH40	8,0x260	80	14	TX40	C1	50
HBS-80280-CH40	8,0x280	80	14	TX40	C1	50
HBS-80300-CH40	8,0x300	80	14	TX40	C1	50
HBS-80320-CH40	8,0x320	80	14	TX40	C1	50
HBS-80340-CH40	8,0x320	80	14	TX40	C1	50
HBS-80360-CH40	8,0x360	80	14	TX40	C1	50
HBS-80380-CH40	8,0x380	80	14	TX40	C1	50
HBS-80400-CH40	8,0x400	80	14	TX40	C1	50



Ø6,0MM RUNDHOVEDET MED FLANGE TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONSKLASSE	ANTAL I PAKKE
HBS-60050-FH30	6,0x50	30	13	TX30	C1	100
HBS-60080-FH30	6,0x80	48	13	TX30	C1	100
HBS-60100-FH30	6,0x100	60	13	TX30	C1	100
HBS-60140-FH30	6,0x140	70	13	TX30	C1	100
HBS-60180-FH30	6,0x180	70	13	TX30	C1	100
HBS-60200-FH30	6,0x200	70	13	TX30	C1	100



Ø8,0MM RUNDHOVEDET MED FLANGE TX EL-GALVANISERET

ARTIKELNUMMER	DIMENSION	GEVIND (mm)	HOVED Ø (mm)	BITS/HOVED	KORROSIONS-KLASSE	ANTAL I PAKKE
HBS-80080-FH40	8,0x80	48	20	TX40	C1	50
HBS-80100-FH40	8,0x100	60	20	TX40	C1	50
HBS-80120-FH40	8,0x120	80	20	TX40	C1	50
HBS-80140-FH40	8,0x140	80	20	TX40	C1	50
HBS-80160-FH40	8,0x160	80	20	TX40	C1	50
HBS-80180-FH40	8,0x180	80	20	TX40	C1	50
HBS-80200-FH40	8,0x200	80	20	TX40	C1	50
HBS-80220-FH40	8,0x220	80	20	TX40	C1	50
HBS-80240-FH40	8,0x240	80	20	TX40	C1	50
HBS-80260-FH40	8,0x260	80	20	TX40	C1	50
HBS-80280-FH40	8,0x280	80	20	TX40	C1	50
HBS-80300-FH40	8,0x300	80	20	TX40	C1	50
HBS-80320-FH40	8,0x320	80	20	TX40	C1	50
HBS-80340-FH40	8,0x340	80	20	TX40	C1	50
HBS-80360-FH40	8,0x360	80	20	TX40	C1	50
HBS-80380-FH40	8,0x380	80	20	TX40	C1	50
HBS-80400-FH40	8,0x400	80	20	TX40	C1	50



FARVEKODE

BLÅ ETIKET

Indendørs, korrosionsklasse C1

Woodscrew
200x
6,0 x 50

AR+ Senco

31048060050
DOP# SWS-009500-1

CE KYOCERA Senco
Netherlands B.V.
NL-8218
20
EN 14592:2008 + A1:2012
Self-tapping Woodscrew

ZINC

EC 5 Service Class 1

FastGrip

902

GUL ETIKET

Udendørs, korrosionsklasse C4

Outdoor Woodscrew
100x
6,0 x 180

AR+ Senco

33018060180
SWS-009520-1

CE KYOCERA Senco
Netherlands B.V.
NL-8218
20
EN 14592:2008 + A1:2012
Self-tapping Woodscrew

C4 NT 003

EC 5 Service Class 3

FastGrip

98-08

TRYKLUFTSKRUEMASKINER

SEN700C

TRYKLUFTSKRUEMASKINE

ART.NR: SEN700C



FUNKTIONER & EGENSKABER

Trykluftdrevet slagskruetrækker som er let & robust. Udstyret med en dobbelcylinder motor & har en trinløs hastighedsregulering.

Vægt:	0.98 kg
Længde:	164 mm
Bredde:	48 mm
Højde:	168 mm
Omdrejninger:	8900 RPM
Moment:	325 Nm
Arbejdstryk:	6,2-8 bar

SEN612C

TRYKLUFTSKRUEMASKINE

ART.NR: SEN612C



FUNKTIONER & EGENSKABER

Trykluftdrevet skruetrækker for lette applikationer.

Vægt:	1.2 kg
Længde:	202 mm
Bredde:	43 mm
Højde:	137 mm
Vibrationsniveau:	<2,5 m/s ²
Omdrejninger:	800 RPM
Moment:	16,4 Nm
Arbejdstryk:	6,2-8 bar

SEN611C

TRYKLUFTSKRUEMASKINE

ART.NR: SEN611C



FUNKTIONER & EGENSKABER

trykluftdrevet skruetrækker for lette applikationer.

Vægt:	1.2 kg
Længde:	230 mm
Bredde:	42 mm
Højde:	137 mm
Vibrationsniveau:	<2,5 m/s ²
Omdrejninger:	800 RPM
Moment:	10,7 Nm
Arbejdstryk:	6,2-8 bar

SEN610C

TRYKLUFTSKRUEMASKINE

ART.NR: SEN610C



FUNKTIONER & EGENSKABER

Trykluftdrevet skruemaskine

Vægt:	1.1 kg
Længde:	210 mm
Bredde:	42 mm
Højde:	137 mm
Vibrationsniveau:	<2,5 m/s ²
Omdrejninger:	1800 RPM
Moment:	7,9 Nm
Arbejdstryk:	6,2-8 bar

SEN602C

TRYKLUFTSKRUEMASKINE

ART.NR: SEN602C



FUNKTIONER & EGENSKABER

Trykluftdrevet skruemaskine

Vægt:	1.2 kg
Længde:	205 mm
Bredde:	43 mm
Højde:	137 mm
Vibrationsniveau:	<2,5 m/s ²
Omdrejninger:	800 RPM
Moment:	14,7 Nm
Arbejdstryk:	6,2-8 bar

SEN600C

TRYKLUFTSKRUEMASKINE

ART.NR: SEN600C



FUNKTIONER & EGENSKABER

Trykluftdrevet skruemaskine

Vægt:	0.93 kg
Længde:	187 mm
Bredde:	42 mm
Højde:	137 mm
Vibrationsniveau:	<2,5 m/s ²
Omdrejninger:	1800 RPM
Moment:	5,7 Nm
Arbejdstryk:	6,2-8 bar





KYOCERA SENCO Denmark A/S
Svendebuen 2-6, DK-3230 Græsted
Telefon: 7022 7979
salg@kyocera-senco.dk
www.kyocera-senco.dk