

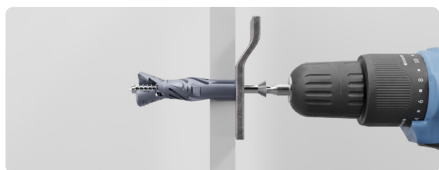
Montering i Gipsplader Sådan gør du:

1

Bor gennem pladen med et HSS-bor.

2

Slå UNI-XP ind, indtil den flugter med væggen.

3

Brug den anbefalede skrue. Skruen skal skrues helt i.

4

Når skruen strammes yderligere, trækker UNI-XP sig sammen og danner en knude i hulrummet bag pladen.

5

Montagen er færdig.

!

Brug altid en skrue, der er mindst 5 mm længere end UNI-XP plus emnet.

UNI-XP



ANVENDELSEOMRÅDER

EXPANDET UNI-XP til montering i de fleste byggematerialer: Beton, Betonblokke, Leca, Massivt Tegl, Hulsten, Porebeton, Gipsplade.

MATERIALER

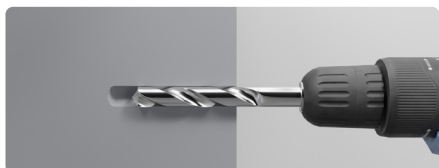
EXPANDET UNI-XP er produceret i Nylon PA6.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Effektiv til lettere montering i gips og andre plade-baserede materialer.
- Nem installation – kræver ikke specialværktøj
- Stærke finner forhindrer rotation under montering
- Effektiv i porøse materialer og hulsten
- Høj udtræksstyrke i massive materialer som beton og massive tegl

Montering i andre materialer

Sådan gør du:

1

Bor et hul med den korrekte diameter og dybde. Brug et HSS-bor i porebeton og Leca®. I hulsten bores uden slag.

2

Slå UNI-XP ind, indtil den flugter med materialet.

3

Installer den anbefalede skrue.

4

Montagen er færdig.

!

Brug altid en skrue, der er mindst 5 mm længere end UNI-XP plus emnet.

UNI-XP



ANVENDELSEOMRÅDER

EXPANDET UNI-XP til montering i de fleste byggematerialer: Beton, Betonblokke, Leca, Massivt Tegl, Hulsten, Porebeton, Gipsplade.

MATERIALER

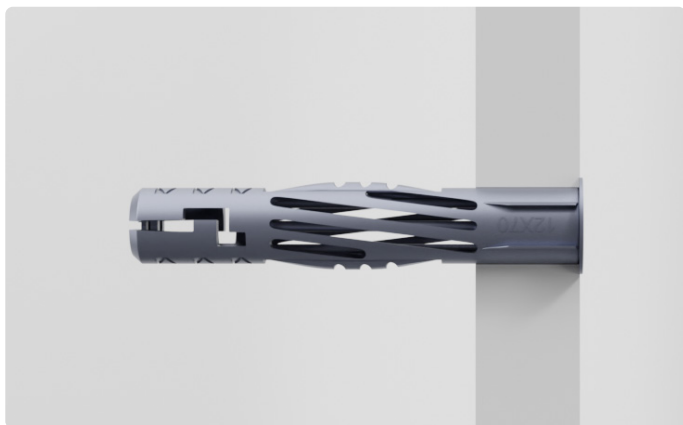
EXPANDET UNI-XP er produceret i Nylon PA6.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Effektiv til lettere montering i gips og andre plade-baserede materialer.
- Nem installation – kræver ikke specialværktøj
- Stærke finner forhindrer rotation under montering
- Effektiv i porøse materialer og hulsten
- Høj udtræksstyrke i massive materialer som beton og massive tegl

Montering i Gipsplader

UNI-XP



Type	Dimension		Montering			Bæreevne	
	d_{nom}	L	d_0	d	h	F_{rec}	F_{rec}
EXPANDET UNI-XP	Diameter (mm)	Ankerlængde (mm)	Bordiameter (mm)	Skrue- diameter (mm)	Materiale- tykkelse (mm)	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Gipsplade, 1 lag (12 mm) (kN)	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Gipsplade, 2 lag (26 mm) (kN)
6 x 35	6	35	6	4,0	9 - 26	0,10	0,10
6 x 50	6	50	6	4,0	9 - 26	0,12	0,12
8 x 50	8	50	8	4,5 - 5,0	12 - 26	0,12	0,12
10 x 60	10	60	10	6,0	12 - 26	0,12	0,12

1) Anbefalet bæreevne for et enkelt anker, uanset belastningsretning. 1 kN $\approx$ 100 kg

Montering i andre materialer

UNI-XP



Type	Dimension		Montering		
	d_{nom}	L	d_0	d	h_1
EXPANDET UNI-XP	Diameter (mm)	Ankerlængde (mm)	Bordiameter (mm)	Skruediameter (mm)	Bordybde min. (mm)
6 x 35	6	35	6	4,0 - 5,0	45
6 x 50	6	50	6	4,0 - 5,0	65
8 x 50	8	50	8	5,0 - 6,0	65
10 x 60	10	60	10	6,0 - 8,0	70
12 x 70	12	70	12	10,0	80

Type	Bæreevne				
	F_{rec}	F_{rec}	F_{rec}	F_{rec}	F_{rec}
EXPANDET UNI-XP	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Pore-beton P4 ²⁾ (kN)	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Hulsten ³⁾ (kN)	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Beton (kN)	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Leca ⁴⁾ (kN)	Anbefalet bæreevne ¹⁾ Massiv mursten ⁵⁾ (kN)
6 x 35	0,13	0,20	0,35	-	0,20
6 x 50	0,30	0,30	0,55	-	0,45
8 x 50	0,50	0,69	1,08	0,37	1,10
10 x 60	0,69	1,10	2,76	0,40	1,40
12 x 70	1,00	1,43	3,40	0,55	1,65

1) Anbefalet bæreevne gælder med den størst anbefalede skrue uanset belastningsretning.

2) UNI-XP 6 og 8 mm anbefalet minimum kantafstand: 40 mm. UNI-XP 10 og 12 mm anbefalet minimum kantafstand: 70 mm.

3) UNI-XP 10 og 12 mm anbefalet minimum kantafstand: 100 mm

4) UNI-XP 6 og 8 mm anbefalet minimum kantafstand: 40 mm. UNI-XP 10 og 12 mm anbefalet minimum kantafstand: 60 mm.

5) UNI-XP 10 og 12 mm anbefalet minimum kantafstand: 100 mm